




# ダイエー浄化槽 FCT型

処理方式：沈殿分離接触ばっ気方式

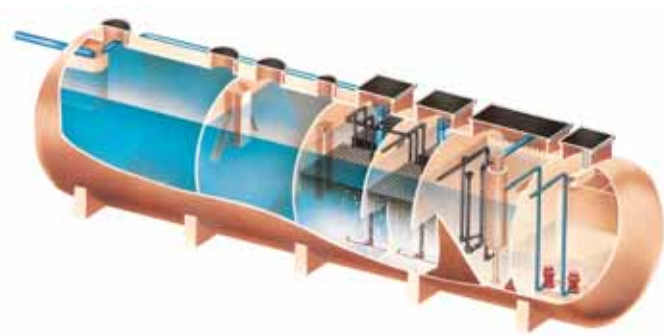

## 仕様（FCT型）


- ◎告示：第6第二号
- ◎処理対象人員（51～500人）
- ◎処理水量（2.55～51.7m<sup>3</sup>/日）
- ◎処理性能（放流水質）

項目	認定値
BOD	20mg/L

※設計条件：日平均汚水量 200L/人・日、流入BOD 200mg/L、排水時間 12hr


型式認定番号・5-15K-6BT-001(基本型式)

## ■処理フロー

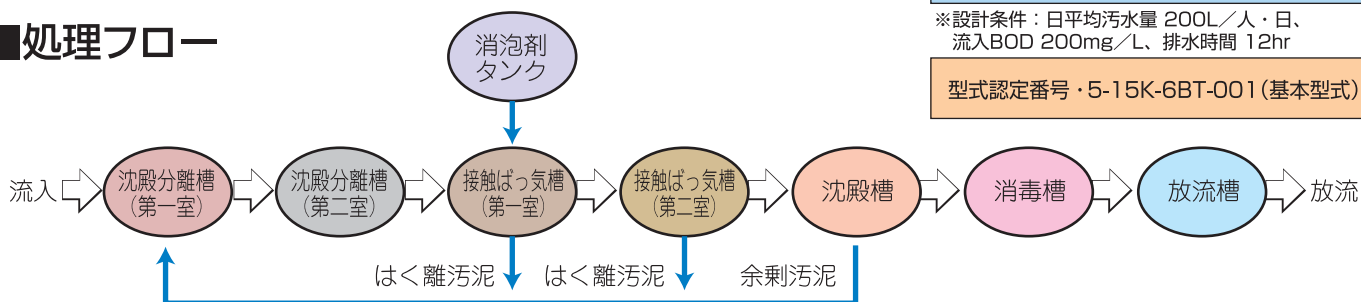

# ダイエー浄化槽 FCR型

処理方式：流量調整接触ばっ気方式

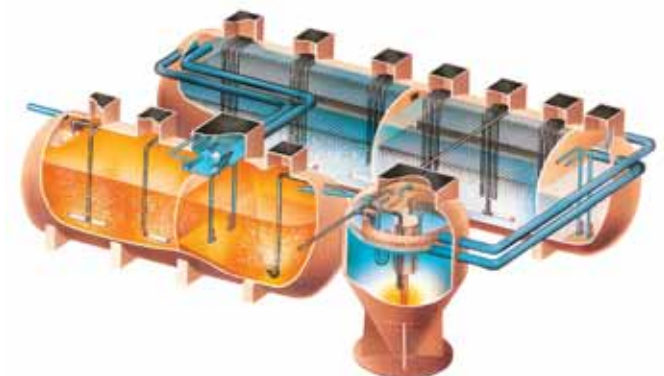

## 仕様（FCR型）


- ◎告示：第6第二号
- ◎処理対象人員（101～500人）
- ◎処理水量（5.05～100m<sup>3</sup>/日）
- ◎処理性能（放流水質）

項目	認定値
BOD	20mg/L

※設計条件：日平均汚水量 200L/人・日、流入BOD 200mg/L、排水時間 12hr

型式認定番号・5-15K-6BR-001(基本型式)

## ■処理フロー

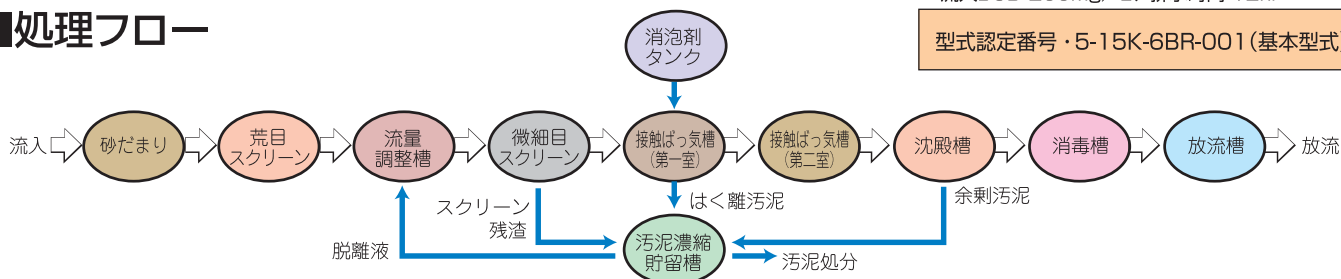

## 型式名について

(例) ダイエー浄化槽	FC	T	-	200	C	型
1) ブランド名						5) 槽の配置パターン
2) 告知区分	第6第二号…FC					4) 処理対象人員
		3) 処理方式				
		接触ばっ気方式	(沈殿分離槽) …T	(流量調整槽) …R		