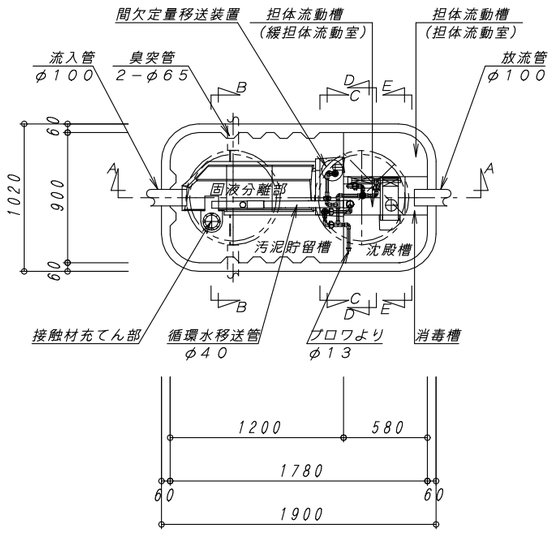

平　面　図　1：30

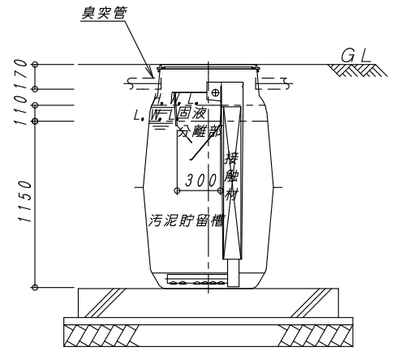

B−B　断　面　図　1：30

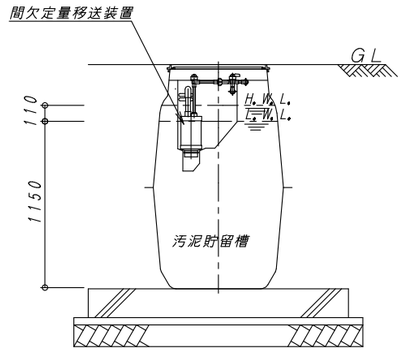

C−C　断　面　図　1：30

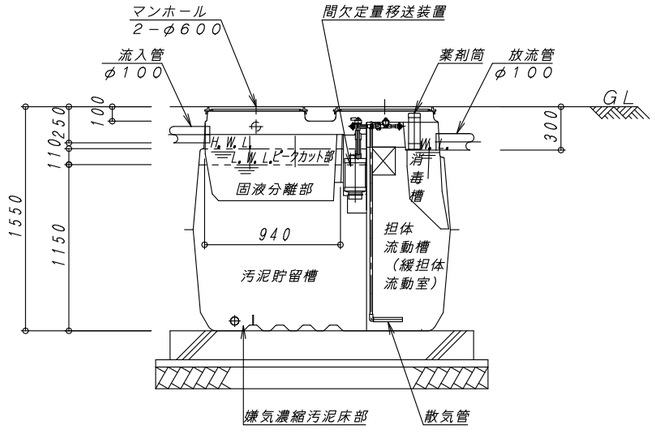

A−A　断　面　図　1：30

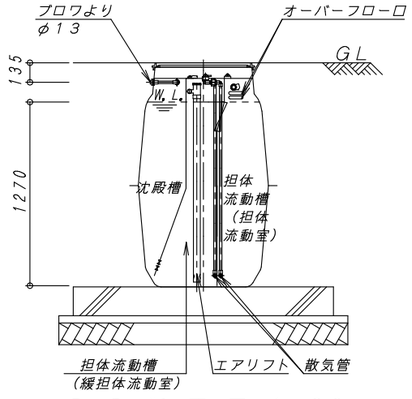

D−D　断　面　図　1：30

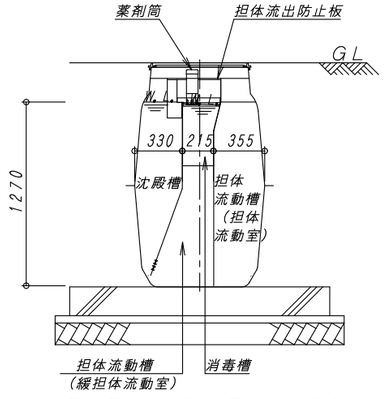

E−E　断　面　図　1：30

エコマーク認定番号　12151001		
建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の大臣認定による固液分離型流量調整付担体流動循環方式		
型式認定	認定番号	5−18−H−001
	認定年月日	平成30年5月22日
型式適合認定	認定番号	型01Cad0c0054571
	認定年月日	平成30年4月6日
型　式		ダイエー浄化槽　FCE5型
処理対象人員		5人
日平均汚水量		1．0m³／日
流入水質		BOD200mg/L SS160mg/L T-N45mg/L
放流水質		BOD 20mg/L SS 20mg/L T-N20mg/L

容　量　表

項　目	設計容量	
	H.W.L.	L.W.L.
固液分離部	0．035　m³	
汚泥貯留槽	1．169　m³	1．071　m³
ピークカット部	0．098　m³	
担体流動槽	0．389　m³	
(担体流動室)	0．212　m³	
(緩担体流動室)	0．177　m³	
沈殿槽	0．145　m³	
消毒槽	0．021　m³	
総容量	1．724　m³	1．626　m³

機器仕様表　（単相・100V）

機器名	口　径	入　力 (50／60Hz)	吐出量 (50／60Hz)	台　数
ブロワ	φ13	28W以下	0．05 m³/min	1台

※管理用水栓は10m以内に設置すること（浄化槽工事範囲外）

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
△					
△					
△					
△					

承認	検図	設計	製図
	家田	都築	都築

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　FCE5型

構造図

図番	FCE5
縮尺	1：30
日付	H30．9．1

REV △