

# ダイエーFCKⅢ5,7,10型 嫌気濾床接触ばっ気方式

- 超浅型により施工の低コストを実現。
- すっきりした設計、高度な浄化能力を追求しました。


## 放流水質

	(財)日本建築センター 性能評価値	全浄協登録値
BOD	20 mg/ℓ 以下	20 mg/ℓ 以下


※全浄協 = 全国合併処理浄化槽設置推進市町村協議会の略称



● 除去率：90%以上

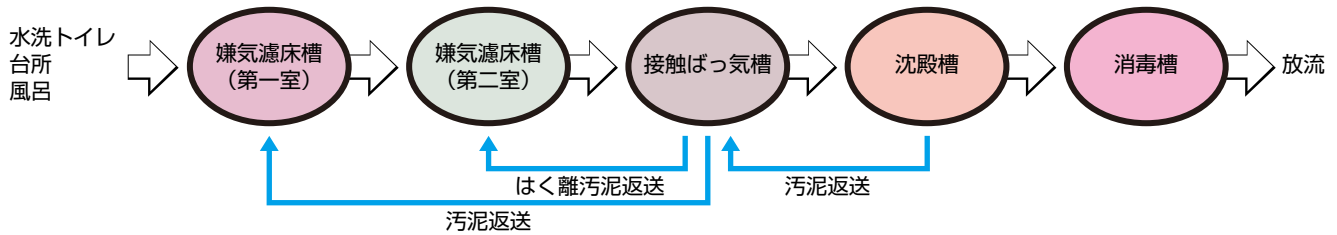

## ■ 平面図

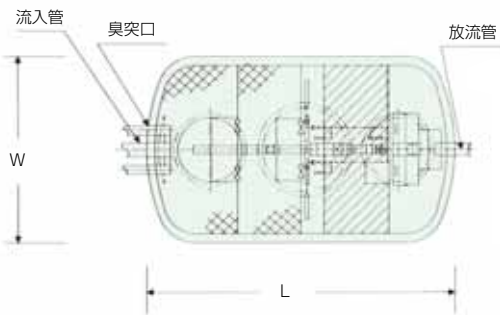

名称	認定番号	認定年月日	型式適合認定番号	認定年月日
ダイエー FCKⅢ 5	5-13K-1E-001	平成25年	型01Cafba0053782	平成21年
ダイエー FCKⅢ 7	5-13K-1E-001-1	10月1日	型01Cafba0073783	4月10日
ダイエー FCKⅢ 10	5-13K-1E-001-2		型01Cafba0103784	

## ■ 各部寸法表 (mm)

名称・記号	人槽		
	5	7	10
全 巾(W)	1320	1570	1770
全 長(L)	2210	2620	3330
全 高(H)	1750	1750	1750
流 入 管 底	250	250	250
放 流 管 底	400	400	400
流 入・放 流 管 径	φ100	φ100	φ100

## ■ 各槽容量表 (m<sup>3</sup>) 本体重量 (kg)


槽名	5	7	10
嫌気濾床槽(第一室)	0.812	1.247	2.116
嫌気濾床槽(第二室)	0.730	1.069	1.404
接 触 ば っ 気 槽	1.004	1.406	2.006
沈 殿 槽	0.390	0.516	0.716
消 毒 槽	0.015	0.015	0.021
総 容 量	2.951	4.253	6.263
本 体 重 量	212kg	263kg	366kg
定 価 (円)	650,000	850,000	1,370,000

## ■ 仕 様

送 風 機	型式(参考)	AP-60	AP-80	LP-100HDES2
	出力(kw)	0.035	0.051	0.101
風量(L/分)	60	80	110/109	
マンホール	開口部φ450	2	—	—
	開口部φ600	1	3	3

●寸法等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ■ 断面図

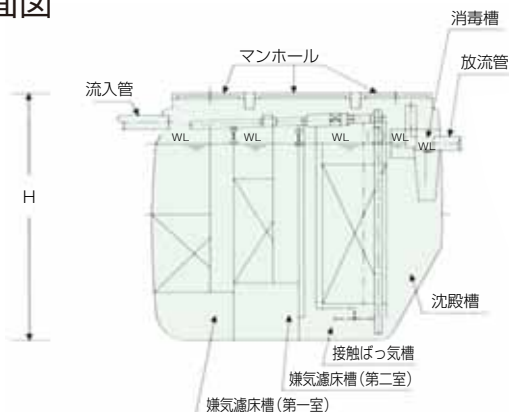

\*認定書、型式適合認定書、型式適合認定シート、施工要領書、維持管理要領書はホームページからの取得も可能です。