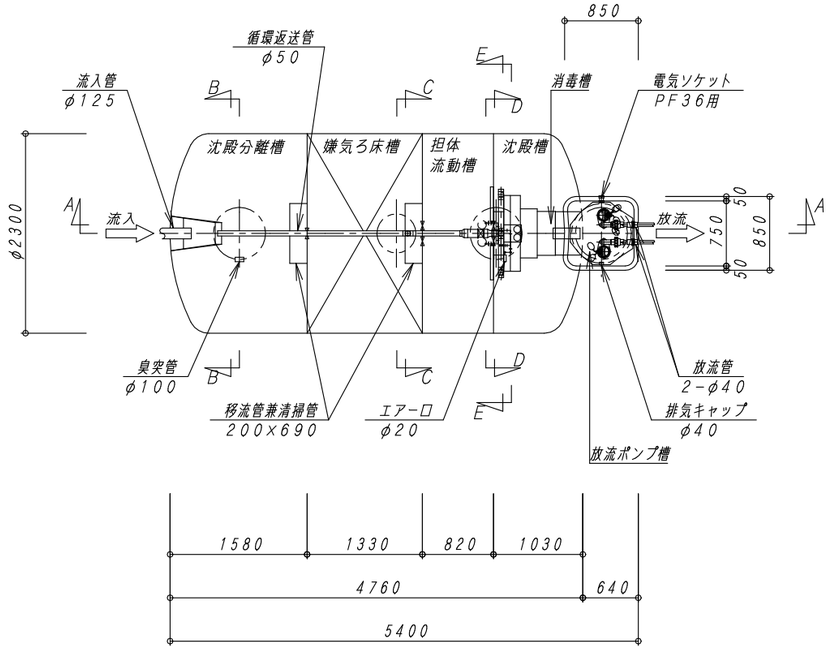

平　面　図　1：50

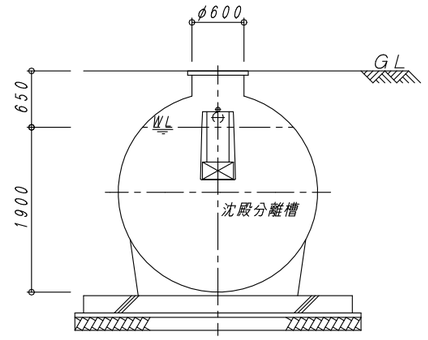

B−B　断　面　図　1：50

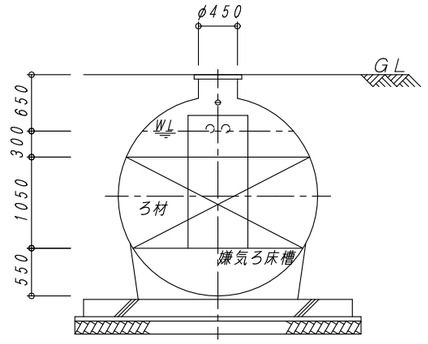

C−C　断　面　図　1：50

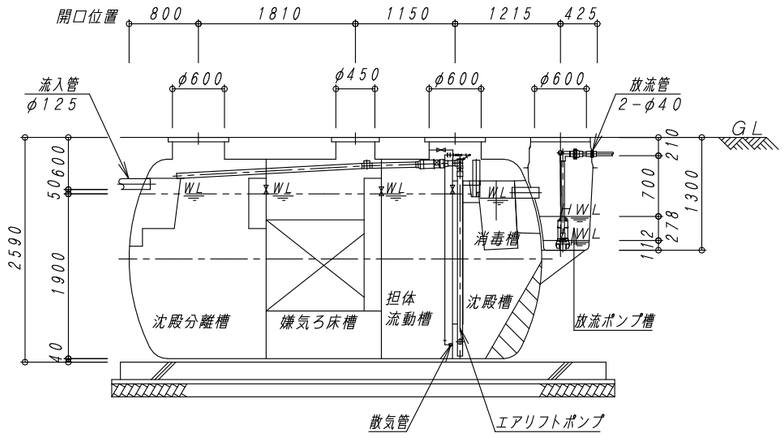

A−A　断　面　図　1：50

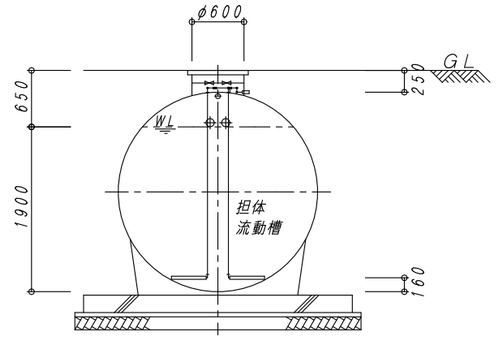

D−D　断　面　図　1：50

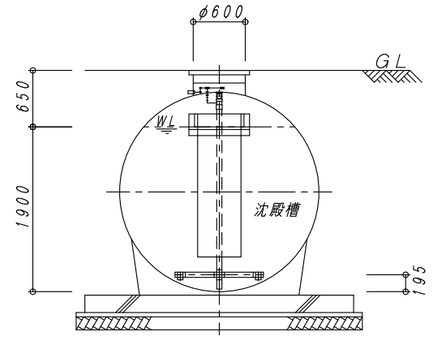

E−E　断　面　図　1：50

建築基準法第６８条の２６第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条第１項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式		
型式認定	番号	5−18K−H−003−5
	年月日	平成３０年１０月１日
型式適合認定	番号	型01Cad0a0453766
	年月日	平成２１年８月７日
型　式		ダイエー浄化槽　FCX45T型
処理対象人員		45人
日平均汚水量		9m³／日
流入水質		BOD200mg/L COD100mg/L SS160mg/L T-N45mg/L
放流水質		BOD 20mg/L COD 30mg/L SS 20mg/L T-N20mg/L

容　量　表

項　目	設計容量
沈殿分離槽	5．254　m³
嫌気ろ床槽	4．882　m³
担体流動槽	3．010　m³
沈殿槽	2．652　m³
消毒槽	0．115　m³
総容量	15．913　m³
放流ポンプ槽	0．099　m³

機器仕様表　（単相・100V）

機器名	口　径	入　力（50／60Hz）	吐出量（50／60Hz）	台　数
ブロワ	φ20	0.285/0.30 kw	0.25 m³/min	1台
放流ポンプ	40A	0.15 kw	0.08 m³/min	2台

※管理用水栓は１０ｍ以内に設置すること（浄化槽工事範囲外）

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
1	放流ポンプ位置、方向、放流管位置寸法変更	H22.3.2	間　瀬	家　田	
2	放流ポンプのポンプ仕様、水位変更	H22.8.11	間　瀬		
3	認定番号変更	H22.10.1	中　西		
4	認定番号変更	H30.10.1	松　下		

承認	検図	設計	製図
	家田	山下	山下

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　FCX45T型

構造図　（放流ポンプ槽付）

図番	FCX45TH
縮尺	1：50
日付	H30．10．1

REV 4