


A-A断面図

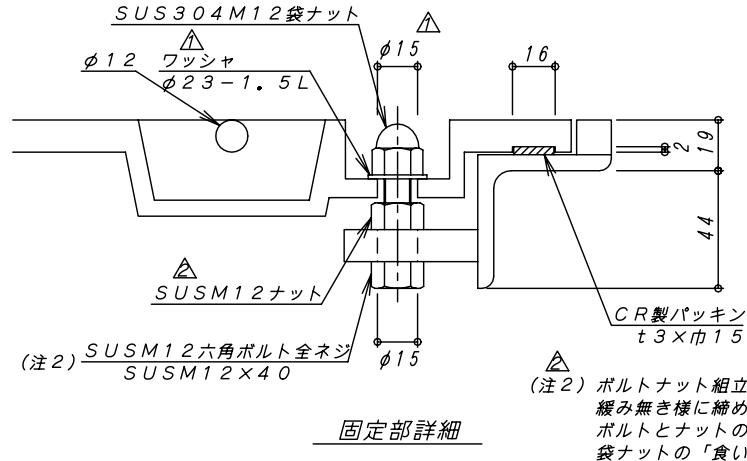


固定部詳細


(注2) SUSM12六角ボルト全ネジ SUSM12×40

(注2) ボルトナット組立て時に緩み防止剤を塗布してボルトとナットを緩み無き様に締め付け「緩み難い」状態で組み立ての事。ボルトとナットの組み付け後に焼付き防止剤をボルト側に塗布し、袋ナットの「食い付き」を防止させる。

φ6×150L アンカー 現場折り曲げ溶接

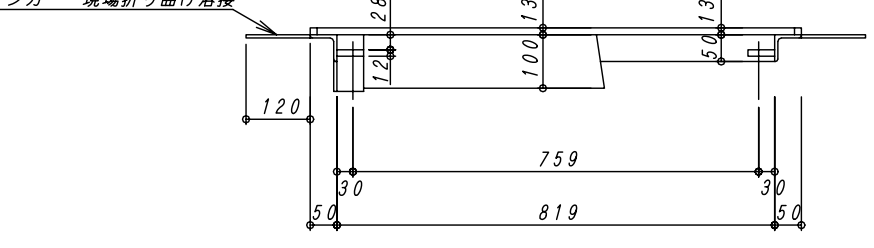

B-B断面図

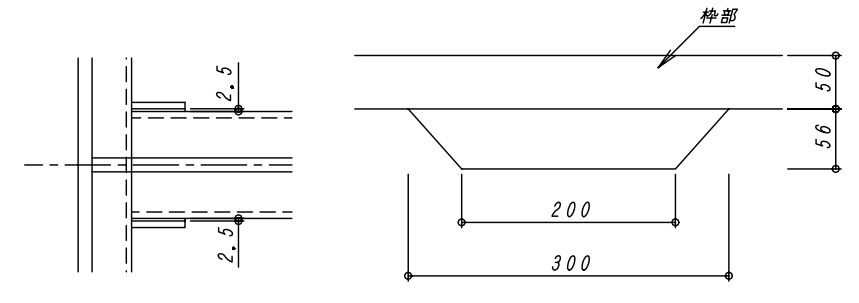

D部詳細

C-C断面図

No	内容	日付	担当者	承認	備考	承認	検図	設計	製図	製品名		図番	縮尺	日付	REV	
△	ワッシャ径、穴径の追加	H18.7.4	櫻	家田	枠は亜鉛ドブ漬け					鋳鉄角蓋 (20t耐圧)		850X1400-T20	1:10		△	
△	注2に緩み防止剤塗布のご追記、ナット材質変更	H20.1.15	今川		蓋は粉体塗装 (エポキシ系塗料)	家田	畑中	今川	今川	850×1400				H16.3.2	2	
△					パッキンはクロロブレンゴム・溶接は両面溶接											
△					オプション対応にて蓋を亜鉛ドブ漬けとする											

DAIE 大栄産業株式会社